

METALLDETEKTOR

METRON 05 VT

Sichere Erkennung aller Metallarten:

- Eisen
- Edelstahl
- Aluminium
- Kupfer
- Messing
-

Egal, ob die Teile lose vorkommen oder,
ob es sich um Metalleinschlüsse handelt.

Version 05/18



Metalldetektor zum direkten Einbau in den
Rinntrog einer Schwingförderrinne.

Anwender

- Holzindustrie

Anwendung

- Maschinenschutz, z .B.:
- Hackmaschinen
-

www.mesutronic.de

MESUTRONIC


Metal Detection made in Germany

- Keine „Metallfreie Zone“ erforderlich.
- Hohe Eisen-, Buntmetall- und Edelstahlempfindlichkeit.
- Schnell und einfach zu montieren.
- Einfach zu bedienen.
- Für jede Trogform die passende Detektorspule.
- Detaillierte Hinweise zur Auswerteelektronik AMD 05 (Version 5.2) finden Sie weiter hinten in diesem Datenblatt.

Ausführungsformen




Beispiel 1

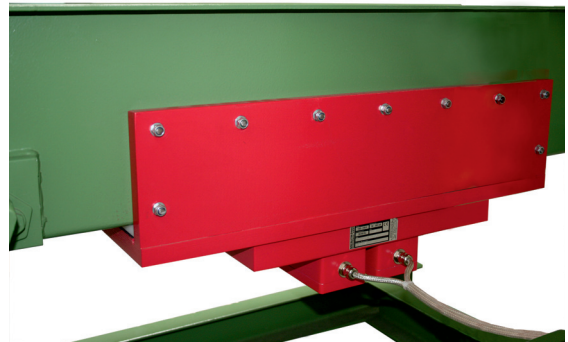

Beispiel 2

Übersicht

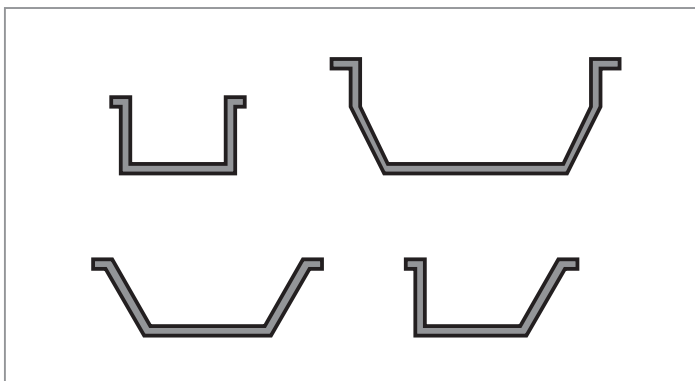

Egal, welche Form Ihr Rinnentrog hat, MESUTRONIC liefert die passende Detektorspule !

Standard - Lieferumfang

- Detektorspule
- Auswertelektronik im Gehäuse
- Anschluss- und Verbindungskabel
- Bedienungsanleitung inkl. Montageanweisung, Elektroanschlussplan und Ersatzteilliste in verschiedenen Sprachen
- EG - Konformitätserklärung



Lieferbares Zubehör


- Optische und akustische Signalgeräte
 - Blinkleuchte
 - Warnhupe
 - Warnblinkleuchte mit Sirene
- Reset-Taster, extern
- Markiersystem
 - Farbsprüngerät
- Kundenspezifische Softwarelösungen
 - für zusätzliche Steueraufgaben
 - für Datenaustausch mit QS- oder PC-Systemen
 - ...
- Zusätzliche Netzfilter
 - Magnetische Spannungskonstanthalter
 - Elektronische Spannungskonstanthalter

Sonderausführungen

- Detektor- und Elektronikgehäuse in Edelstahl
- Höhere Schutzart (z.B. IP 65 oder Ex-Schutz)
- Sonderlackierung
- Sonderspannung
- ALUTRON-Version (keine Fehlschaltung durch metallisierte Folien, Joghurtbecher-Deckel, Tetra-Paks, ...)
- Patent-Nr. 4342826
- Herstellerneutrale Lieferung mit individueller Beschriftung






Abmessungen

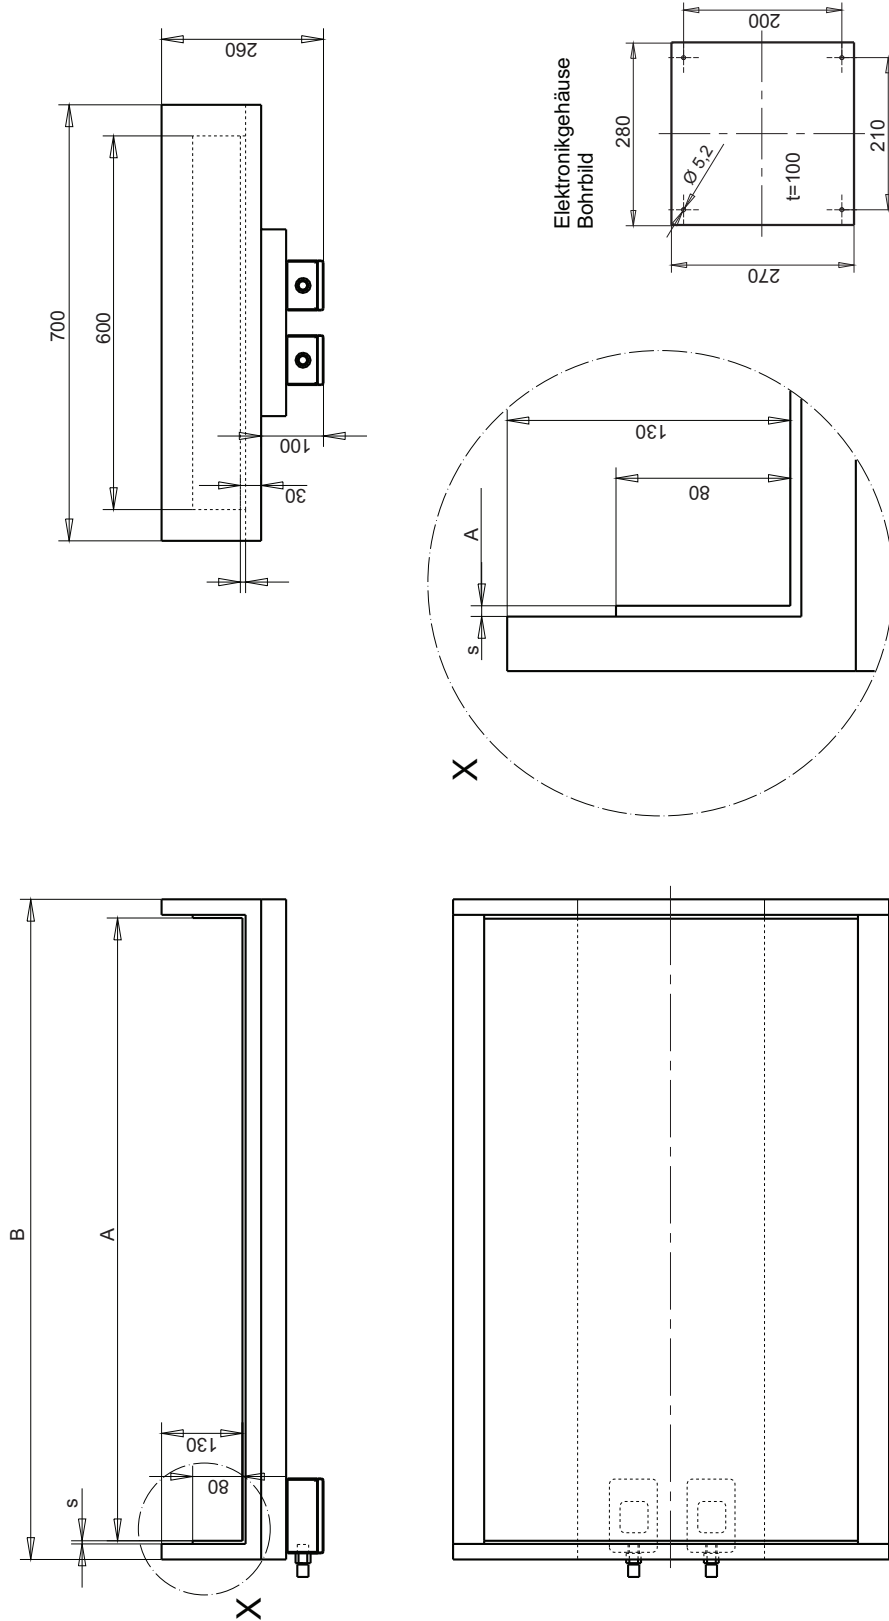

A (Rinnenbreite innen) = 300 - 1000 mm
 B (Gesamtbreite) = A + 60 mm
 s (Wandstärke) = Blechstärke des Rinnentrogs
 Alle Maße in mm. Andere Abmessungen auf Anfrage.


Montage

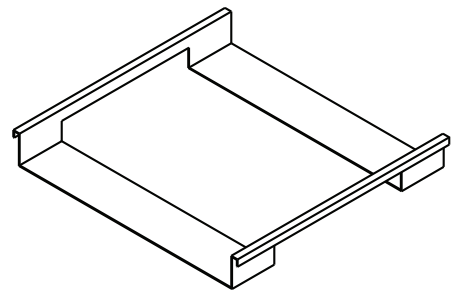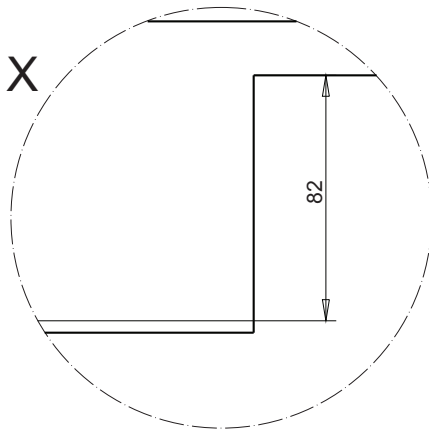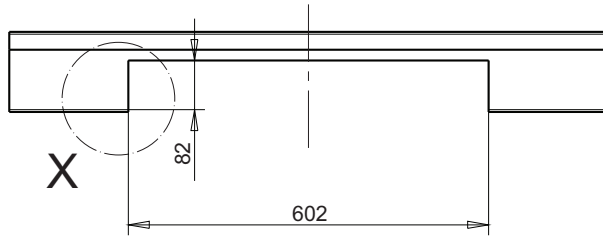

- Rinnentrog gemäß Zeichnung ausschneiden.
- Detektorspule einsetzen und verbohren.
- Auf Bewegungsfreiheit der Verbindungskabel (Sender / Empfänger) achten
- spulenseitig eine Schlaufe von mind. 20 cm bilden !

Empfindlichkeitsdiagramm

Die Tastempfindlichkeit ist abhängig vom Abstand der Metallverunreinigung zur Sensorfläche. Je kleiner die Distanz desto höher die Empfindlichkeit.

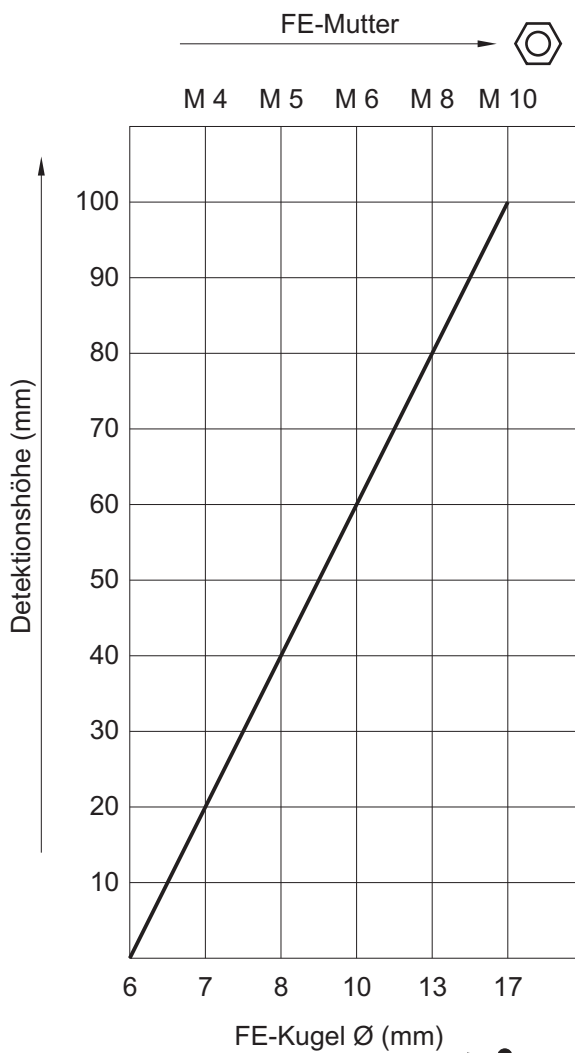

- Buntmetall- und Edelstahlempfindlichkeiten weitgehend identisch mit den Diagrammwerten für Eisen (Fe)

Typischer Empfindlichkeitsverlauf für eine 500 mm breite Detektorspule, ermittelt unter Produktionsbedingungen mit Restholzabfällen.

Heftige Schläge auf den Rinnenboden und damit auf die Detektorspule können, je nach Einbauposition, bei langem Schnitt-/Rundholz auftreten - Folge: Empfindlichkeitseinbuße!

Auswertelektronik AMD 05 (Version 5.2)

Vorteile, die auch Sie überzeugen werden!

Einplatinensystem mit integriertem Leistungsteil für höchste Betriebssicherheit und Servicefreundlichkeit.

Auto-Setup-Routine mit Störsignalmessung und automatischer Empfindlichkeitssteuerung.

Multifunktionsfilter-System (hochselektives Digitalfilter und dynamisch arbeitendes Ansprechfilter) für störungsfreien Betrieb auch in rauer Industrieumgebung.

Auto-Balance gleicht kontinuierlich und vollautomatisch störende Umgebungseinflüsse (z. B. Temperaturschwankungen) und alterungsbedingte Änderungen der Suchspule aus.

Eigenüberwachungssystem zur dauernden Kontrolle der Gerätefunktion sowie zur Ausscheideüberwachung. Fehlerausgabe über Relais, zusätzlich Textmeldung.

Positionsgenaue Metallerkennung auch bei unterschiedlich großen Metallteilen. Dadurch kann eine nachgeschaltete Ausscheideweiche zeitlich präzise angesteuert werden.

Folientastatur im modernen Design. Widerstandsfähige Frontfolienplatten mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen.

Einfache 4-Tasten-Bedienung unterstützt durch leichtverständliche Menü-Texte. Dadurch hat der Bediener einen schnellen Zugriff auf alle Parameter. Die Bediensprache (Dialogsprache) ist frei wählbar.

5-Zeilen-LCD-Display mit Metallsignalanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich optische Leuchtmelder für Metall-Netz-Fehler.

Metallzähler Anzeige im Display oder über Druckerprotokoll.

3-Ebenen-Passwortschutz (Code-Nummern veränderbar) zusätzlich frei konfigurierbare Joker-Taste.

Metalldetektor-Netzwerk und Fernwartung alles ist möglich! Optional stehen verschiedene Software-Pakete zur Verfügung. So kann z. B. mit Hilfe der vorhandenen CAN-Bus-Datenschnittstelle ein Netzwerk mit bis zu 125 Metalldetektoren / -separatoren aufgebaut werden. Alternativ können beliebig viele Geräte über Ethernet / LAN vernetzt werden. Über einen zentralen PC lassen sich die Geräte dann vollständig fernbedienen. Außerdem ist es möglich, dass sich ein Techniker über Modem in das Netzwerk einwählt, um die Geräte zu überprüfen, Einstelldaten zu verändern oder Software-Updates durchzuführen.

Serielle Datenschnittstelle für unterschiedliche Aufgaben. Der Metalldetektor ist mit 1 seriellen Datenschnittstelle (RS 232) ausgerüstet, wobei diese Schnittstelle standardmäßig für Servicezwecke reserviert ist (z. B. Einstelldatensicherung, lokale Software-Updates, etc.). Wahlweise kann diese Schnittstelle auch kundenseitig genutzt werden (umschaltbar). Dort kann z. B. ein lokaler oder zentraler Protokoll-Drucker angeschlossen werden. Das Protokoll-Layout berücksichtigt die Richtlinien nach ISO 9000 und HACCP. Bidirektionale Datenkommunikation mit kundeneigenen SPS- oder PC-Systemen ist möglich (Software-Pakete optional).

Aktive Qualitätssicherung durch SMD-Bauteile, denn die sind nicht nur platzsparend, sondern bieten auch ein Höchstmaß an Qualität und damit Sicherheit für den Anwender. Bestückungsfehler sind weitgehend ausgeschlossen, da automatenbestückt. Außerdem wird jede Platine sorgfältig geprüft (100 % - Kontrolle) und künstlich gealtert. Alle MESUTRONIC-Produkte sind unter Berücksichtigung der technischen Richtlinien und Normen nach EN, DIN und UVV entwickelt worden und erfüllen die strengen Vorschriften der CE-Norm.




Netzausfallsichere Parameterspeicher für 500 verschiedene Produkte. Jedem Produkt ist ein kompletter Datensatz mit allen Einstellparametern (Empfindlichkeit, Ausscheidedauer usw.) zugeordnet. Die Anzeige von zeitrelevanten Daten erfolgt in Echtzeit. Außerdem können unterschiedliche Produktamen eingegeben werden.

Bedienelemente



Elektronikgehäuse

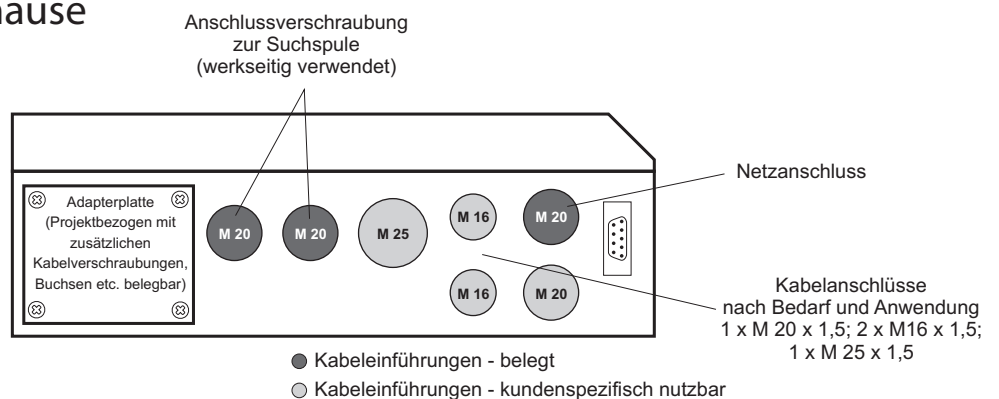


Technische Daten




Betriebsspannung:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 50 W
Sicherung:	1,25 A (träge), 5 x 20 mm nach DIN
Schutzart:	IP 54
Arbeitstemperaturbereich:	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich:	-10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	0 bis 95 % (ohne Kondenswasser)
Fördergeschwindigkeit:	0,05 bis 1,5m/Sek. (höhere Geschwindigkeit auf Anfrage)
Lackierung:	Strukturlack RAL 3027
Werkstoffe:	Spulengehäuse und Elektronikgehäuse aus Normstahl (St 37), Sensorfläche aus Duroplex
Elektronikgehäuse:	mit 2 m Verbindungskabel (optional)
Netzanschluss:	ca. 1,8 m Kabel mit Schukostecker (US-Version mit US-Normstecker)

Andere Ausführungen möglich

Lageplan AMD 05

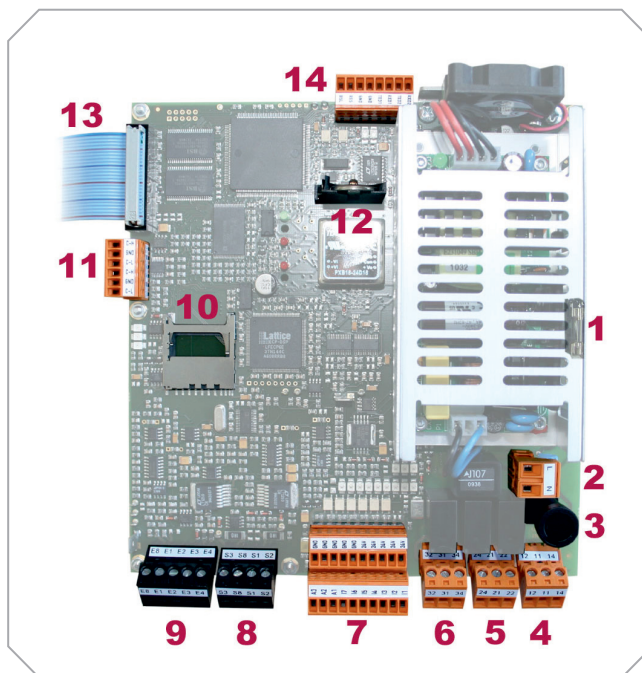


- 1** Ersatzsicherung
- 2** Netzanschluss 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- 3** Gerätesicherung 1,25 A (träge), 5 x 20 mm nach DIN
- 4** Relais 1 (schaltet standardmäßig bei Metall)
Potentialfreier Umschaltkontakt
Werkseitig (falls nicht anders vereinbart) ist Relais 1 als Metallrelais konfiguriert
Max. Kontaktbelastbarkeit: 250 V/3 A
- 5** Relais 2 (schaltet standardmäßig bei Bereitschaft)
Potentialfreier Umschaltkontakt
Neben der optischen Anzeige im Display steht Ihnen zur Abfrage des Funktionszustandes des Gerätes ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung.
Max. Kontaktbelastbarkeit: 250 V/3 A
- 6** Relais 3 (werkseitig konfigurierbar)
Potentialfreier Umschaltkontakt
Max. Kontaktbelastbarkeit: 250 V/3 A



Lageplan AMD 05

- 7** Sieben (7) frei programmierbare Eingänge (24V DC)
und drei (3) frei programmierbare Ausgänge (24V DC)

In1 - Initiator / Taster Normalstellung
In2 - Initiator / Taster Ausscheidestellung
In3 - Druckluftüberwachung (Druckschalter)
In4 - Eingangslightschranke
In5 - Drehgeber
In6 - externer Resettaster
In7 - frei



Drei (3) frei programmierbare Ausgänge (24V DC)
Ausgänge (Standardbelegung)
Out1 - 24 V Schaltausgang: Metall
Out2 - 24 V Schaltausgang: Bereitschaft
Out3 - frei

Weitere Anschlussmöglichkeiten: Füllstandsensoren, etc.

Max. Strombelastung aller Aus- und Eingänge I_{ges.} ≤ 300mA !

- 8** Anschluss Sender (werkseitig verwendet)
- 9** Anschluss Empfänger (werkseitig verwendet)
- 10** Steckplatz für SD - Speicherkarte
- 11** CAN – Bus Datenschnittstelle
- 12** Batterie
- 13** Anschluss Display (werkseitig verwendet)
- 14** Serielle Datenschnittstelle (werkseitig verwendet)

Die MESUTRONIC Gerätebau GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Gebiet der industriellen Metallsuchtechnik mit Hauptsitz in Deutschland.

Ein Team von Spezialisten konzentriert sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von elektronischen Metalldetektoren und -separatoren für alle Industriebereiche und stellt sich täglich der Herausforderung, individuelle Probleme zuverlässig und maßgeschneidert für den Kunden zu lösen. Dort, wo andere längst nein sagen, beginnt für uns der Einstieg. Ganz nach dem Motto: "Geht nicht, gibt's nicht".

Hunderte von Detektorspulen, verschiedene Auswerteelektroniken sowie eine Vielzahl von Separiereinheiten und mechanischen Komponenten können je nach Aufgabenstellung beliebig miteinander kombiniert werden und dienen als Basis für praxisorientierte und flexible Lösungen. In jahrelanger enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus den unterschiedlichsten Industriebereichen haben wir unser Geräteprogramm konsequent geformt, mit dem Ergebnis, dass sämtliche MESUTRONIC-Produkte heute richtungsweisend sind in Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und Handling.

Darüber hinaus sorgt unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz dafür, dass Ihnen auf allen Kontinenten der Erde fachkompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.



MESUTRONIC

Metal Detection made in Germany

MESUTRONIC Gerätebau GmbH • Hackenfeld 13 • D-94259 Kirchberg, Wald

Tel.: +49- (0)9927 / 9410-0 • Fax: +49- (0)9927 / 1732

E-Mail: sales@mesutronic.de • www.mesutronic.de

